Manual de Instalação

CORUM™

MISTURADOR PARA BANHEIRAS

DB219T98

PORTUGUÊS

ÍNDICE

OBRIGADO POR ESCOLHER TOTO®!

A missão da TOTO® é proporcionar ao mundo um estilo de vida saudável, higiênico e mais confortável. Como princípio norteador, projetamos cada produto com equilíbrio entre forma e função. Parabéns pela sua escolha.

CUIDADO E LIMPEZA

O seu novo misturador foi projetado para anos de uso sem defeitos. Mantenha a sua misturador como novo, limpe-o periodicamente com sabão neutro, enxágue completamente com água quente e seque com um pano limpo e macio. Não use produtos de limpeza abrasivos, esponjas de aço ou produtos químicos fortes, pois eles podem danificar o acabamento. A inobservância dessas instruções pode anular a sua garantia.

ATENÇÃO

- Não inverte as entradas de água quente e fria.
- Você pode se queimar se as entradas estiverem invertidas.
- Não use a alimentação de água quente com temperatura mais alta do que 85°C. Não use vapor como alimentação de água quente.
- Não desmonte ou modifique o produto de maneira não descrita neste manual.
- Durante o uso de água quente, não tocar diretamente o misturador.
- Não use o produto em temperaturas que excedem o estipulado pelas normas locais.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Chave Inglesa

Alicate ajustável

Chaves de parafuso

ANTES DA INSTALAÇÃO

- Observe todas as normas hidráulicas locais.
- Assegure-se que a alimentação de água está desligada.
- Leia estes instruções com cuidado a fim de assegurar a instalação apropriada.
- Caso a pressão de alimentação de água for maior do que 80 psi (0,55 MPa), você deverá comprar uma válvula de redução para reduzir a pressão até a faixa de 0,2 – 0,3 MPa. A pressão recomendada para use normal e confortável é de aproximadamente 0,2-0,3 MPa.
- Para prevenção contra queimadura causada por função inapropriada, a pressão de alimentação de água fria deve ser maior do que a pressão da água quente ou você pode igualá-las. Alem disso, se você aumentar a pressão da água quente, ainda assim ela deve ser mais baixa do que a do lado de alimentação de água fria.
- Para prevenir contra queimadura causada por função inapropriada, a temperatura recomendada da alimentação de água quente é de 60°C.
- A fim de diminuir a resistência, o tubo conectado ao aparelho de água quente deve ser o mais curto possível e o tubo deve ser embalado com material isolante.
- Para facilitar o ajuste e a inspeção do fluxo de água com ferramentas, você deve preparar um registro de fechamento adicional.
- Você pode encontrar resíduos de água no produto; isto se deve ao teste de água para garantia de qualidade antes da embalagem.

PORTUGUÊS

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1) Verifique que o conjunto de válvula está instalado de acordo com as instruções e teste de vazamento foi efetuado antes da instalação da torneira de banheira. Remova as três proteções do conjunto de válvula.

2) Remova a tampa da haste do misturador do conjunto de válvula, sobressaindo da plataforma acabada.
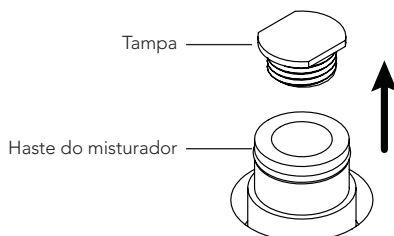
3) Afrouxe o parafuso de fixação na parte traseira do misturador e retire o adaptador fora do misturador. Aperte o adaptador na haste do misturador, sobressaindo da plata forma acabada. Aperte o misturador no adapta dor, alinhe com a banheira e segure, apertando o parafuso de fixação.
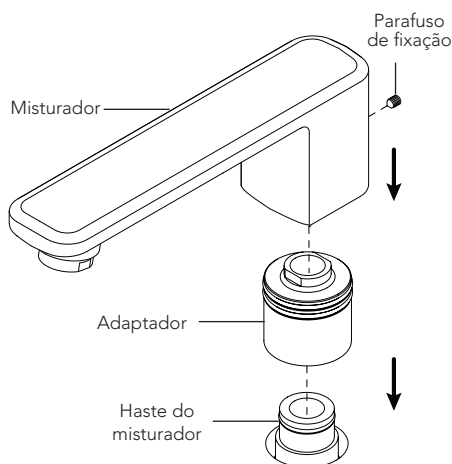
4) Aperte a haste da válvula a cada válvula sobressaindo da plataforma acabada, usando o parafuso e a arruela fornecidas.

Com um alicate gire a haste da válvula de água fria (direita) no sentido anti-horário até parar. Gire a haste da válvula de água quente (esquerda) no sentido horário até parar.
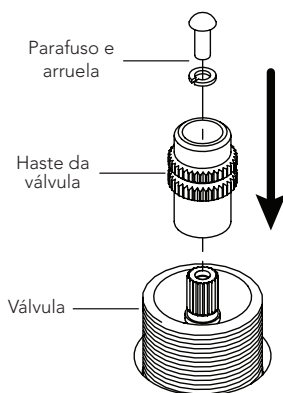
Procedimento de instalação (continuação)

Tipos diferentes de instalações das manoplas:

5) Coloque uma placa de guarnição em cada válvula e segure, apertando o colar da guarnição.

Instale as manoplas nas hastes das válvulas com os furos dos parafusos de fixação voltados para trás e segure com os parafusos de fixação.
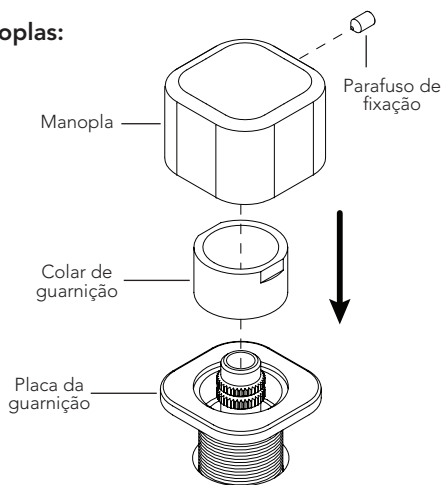
Aperte uma placa de guarnição em cada válvula até ela encoste na plataforma acabada.

Instale a manopla de água fria (direita) na haste da válvula de água fria com a alavanca voltada a direita e segure com o parafuso de fixação. Instale a manopla de água quente (esquerda) na haste da válvula de água quente com a alavanca voltada a esquerda e segure com o parafuso de fixação.
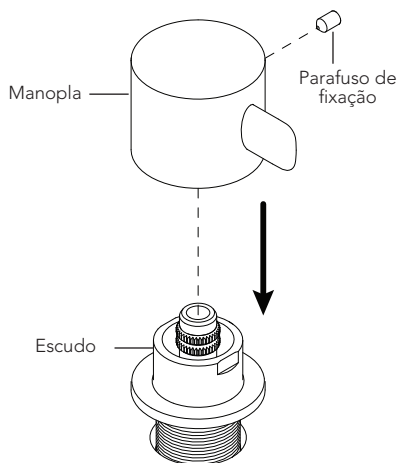
DIMENSÕES DE ENCAIXE

PORTUGUÊS
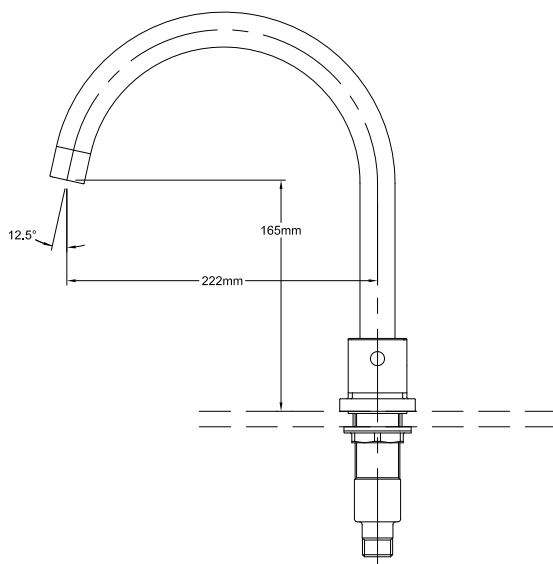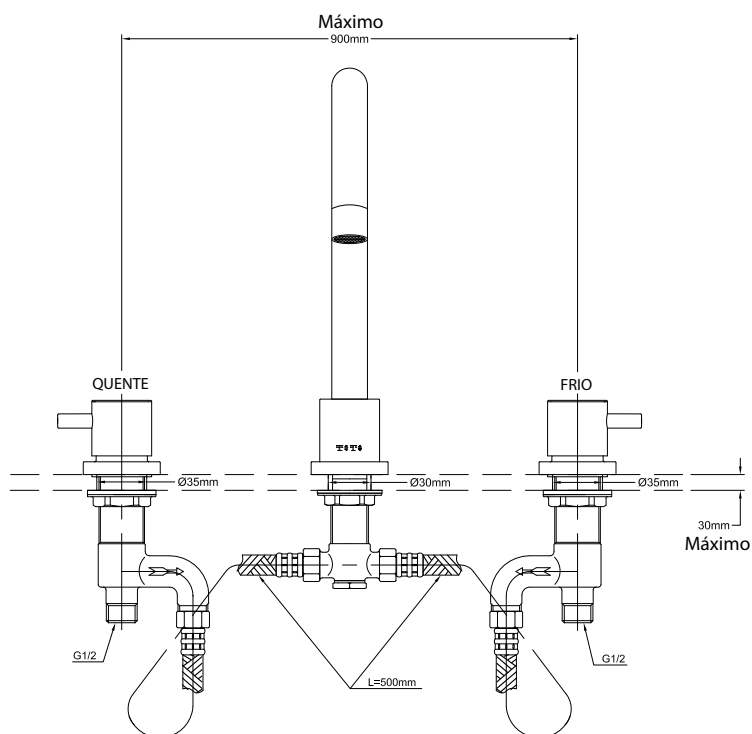
WARRANTY

TOTO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, LTDA.
GARANTIA LIMITADA DE 10 ANOS

1. A TOTO garante determinados itens de seus artigos sanitários, válvulas de descarga, torneiras e acessórios de metal para banheiro ("Produto") contra defeitos de material e de fabricação durante o uso normal quando instalados e submetidos à manutenção adequada, por um período de dez (10) anos a partir da data da compra. Esta garantia limitada é estendida apenas ao COMPRADOR ORIGINAL do Produto e não é transferível a terceiros, incluindo, mas não limitado a, qualquer comprador ou proprietário subsequente do Produto. Esta garantia se aplica somente a Produtos da TOTO comprados e instalados no Brasil.
2. As obrigações da TOTO sob esta garantia estão limitadas a reparos, substituições ou outros ajustes apropriados, a critério da TOTO, do Produto ou de peças que apresentem defeitos durante o uso normal, contanto que tal Produto tenha sido instalado, usado e submetido à manutenção adequada de acordo com as instruções. A TOTO se reserva o direito de realizar tais inspeções conforme necessário para determinar a causa do defeito. A TOTO não cobrará pela mão de obra ou por peças relacionadas a reparos ou substituições em garantia. A TOTO não é responsável pelo custo de remoção, devolução e/ou reinstalação do Produto.
3. Esta garantia não se aplica aos seguintes itens:
a. Danos ou perdas sofridos em desastres naturais como incêndios, terremotos, enchentes, trovoadas, tempestades elétricas etc.
b. Danos ou perdas resultantes de quaisquer acidentes, uso excessivo, uso indevido, abuso, negligência ou de cuidados, limpeza ou manutenção inadequada do Produto.
c. Danos ou perdas resultantes de sedimentos ou corpos estranhos contidos em um sistema hidráulico.
d. Danos ou perdas resultantes de instalação inadequada ou instalação do Produto em um ambiente severo e/ou de risco, ou de remoção, reparos ou modificações inadequada do Produto, o que inclui o uso de componentes não originais da TOTO.
e. Danos ou perdas resultantes de oscilações de energia ou quedas de raios ou outros atos que não sejam de responsabilidade da TOTO ou os quais o Produto não seja especificado para suportar.
f. Danos ou perdas resultantes do desgaste normal e habitual, como redução do brilho, arranhões ou desbotamento ao longo do tempo devido ao uso, práticas de limpeza ou água ou condições atmosféricas, incluindo, mas não limitados a, o uso de alvejantes, álcali, limpadores ácidos, limpadores a seco (pó) ou quaisquer outros limpadores abrasivos ou o uso de esponjas de metal ou nylon.

4. Se o Produto for usado comercialmente ou instalado para uso público, a TOTO garante o Produto contra defeitos de material e de fabricação durante o uso normal por um período de cinco (5) anos a partir da data de instalação do Produto, e todos os outros termos desta garantia serão aplicáveis exceto a duração da garantia. Produtos instalados fora do Brasil não são cobertos por esta garantia. Para obter o serviço de reparos da garantia sob esta garantia, por favor envie um e-mail para suporte@br.toto.com para obter instruções sobre como proceder com sua reivindicação. Você pode ser instruído a (1) levar o Produto ou fazer a entrega pré-paga a um prestador de serviços da TOTO juntamente com o comprovante de compra (recibo de compra original) e uma carta declarando o problema; (2) entrar em contato com um distribuidor ou prestador de serviços de produtos da TOTO; ou (3) se, devido ao tamanho do Produto ou natureza do defeito, o Produto não puder ser devolvido a um centro de assistência autorizado da TOTO, a TOTO pode optar por reparar o Produto no local do comprador ou pagar pelo transporte do Produto para uma prestadora de serviços.

ATENÇÃO: A TOTO não é responsável por qualquer defeito de, ou dano a, esse Produto causado por cloraminas no tratamento do fornecimento público de água ou limpadores contendo cloro (hipoclorito de cálcio).
ATENÇÃO: O uso de alta concentração de cloro ou produtos à base de cloro pode danificar seriamente os acessórios. Esse dano pode causar vazamentos e outros problemas graves.

ESTA GARANTIA POR ESCRITO É A ÚNICA GARANTIA FEITA PELA TOTO. REPAROS, SUBSTITUIÇÕES OU OUTROS AJUSTES APROPRIADOS CONFORME FORNECIDOS SOB ESTA GARANTIA SERÃO O ÚNICO RECURSO DISPONÍVEL AO COMPRADOR ORIGINAL. A TOTO NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA DO PRODUTO OU POR OUTROS DANOS OU GASTOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES INCORRIDOS PELO COMPRADOR ORIGINAL OU POR CUSTOS DE MÃO DE OBRA OU OUTROS DEVIDO À INSTALAÇÃO OU REMOÇÃO, OU CUSTOS DE REPAROS FEITOS POR TERCEIROS, OU POR QUALQUER OUTRO GASTO NÃO DECLARADO ESPECIFICAMENTE ACIMA. EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE DA TOTO EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO. EXCETO QUANTO À EXTENSÃO PROIBIDA POR LEI APLICÁVEL, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO A DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA USO OU PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SÃO EXPRESSAMENTE ISENTAS. ALGUNS PAÍSES, REGIÕES, ESTADOS ETC. NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PORTANTO, A LIMITAÇÃO E A EXCLUSÃO ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.